

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



## Wellstar – Pompe verticale à ligne d'arbre




### Domaines d'emploi

- Elévation d'eaux brutes
- Irrigation
- Adduction d'eau
- Services généraux de l'industrie
- Protection incendie
- Surpression

Pour plus d'informations :  
[www.ksb.com/produits](http://www.ksb.com/produits)

# Wellstar – Pompe verticale à ligne d'arbre

- 1 Butée axiale renforcée**  
garantissant une très longue durée de vie
- 2 Dispositif de protection**  
contre l'inversion du sens de rotation
- 3 Fouloir en deux parties escamotables**  
permettant un accès facile à la garniture tresse  
En option : garniture mécanique cartouche
- 4 Coussinets de guidage de la ligne d'arbre**  
en caoutchouc lubrifiés par le liquide véhiculé, sans entretoise
- 5 Ligne d'arbre en acier inox 13% Cr.**  
résistant à la corrosion
- 6 Bague d'usure bronze**  
facilement remplaçable et préservant tout usure du corps ou de la roue
- 7 Clapet de pied axial avec crépine**  
Clapets à battants à partir de l'hydraulique en 14"

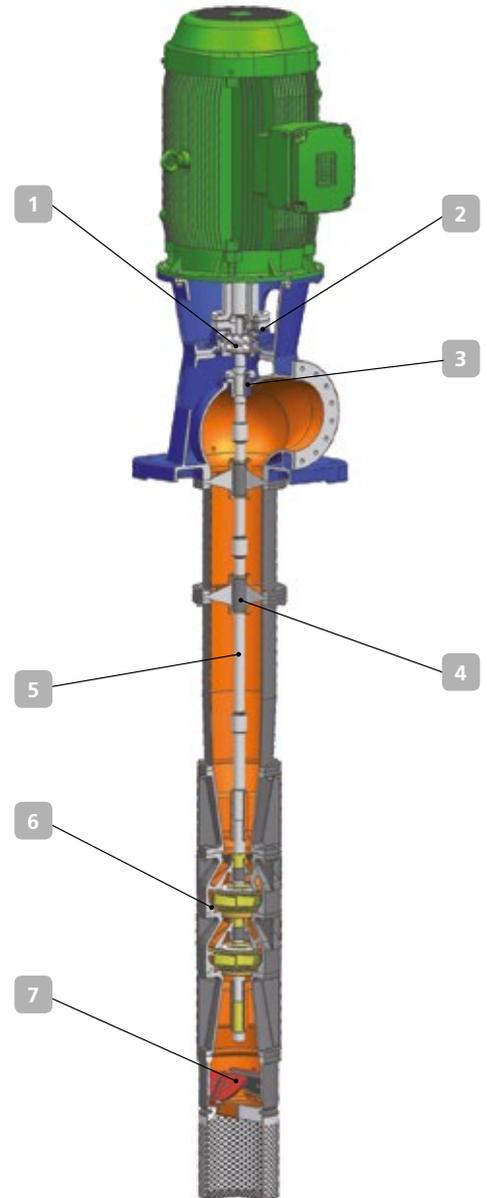

Matériaux		Variantes
Standard :	Fonte GJL-250 Bronze CC480	Agrément eau potable ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
Autres exécutions sur demande		Moteur thermique avec renvoi d'angle Moteur à arbre creux

Caractéristiques techniques	
Diamètre de forage	6" à 24"
Débit max.	2 500 m <sup>3</sup> /h
Hauteur manométrique	250 m
Pression de service	40 bar
Température de service max.	+60° C
Vitesse de rotation max.	3 500 tr/min.



**KSB S.A.S.**  
4, allée des Barbanniers  
92635 Gennevilliers cedex (France)  
www.ksb.fr