



Готовые к подключению насосные станции для сбора и отвода чистой и сточной воды, согласно стандарту EN 12050-2

Серия MIDIBOX



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перекачка чистой воды в канализационные коллекторы, расположенные на более высоком уровне по сравнению с резервуаром сбора, или там где вода не может удаляться самотеком.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система предусматривает:
 - **Резервуар** из полиэтилена объемом 110 литров, с завинчивающейся съемной крышкой.
 - **Кабельные вводы** для кабелей питания (и поплавков, если они имеются).
 - **Труба** напорная Rp 1"1/4 или 1"1/2 с быстрым соединением и зажимным кольцом для быстрого демонтажа насоса.
 - **3 быстрых соединения:**
 - 1 x DN110 входной,
 - 1 x DN50 для вентиляции и
 - 1 x DN65 для кабелей.
 - **1 x DN50** быстрое соединение для ручного насоса.
 - **Погружной насос серии DOC и DOMO 7**, с канальным рабочим колесом или вихревым колесом типа "vortex".
 - **Панель управления** типа QDR для трехфазных моделей.
- Модель с вихревым колесом типа "vortex" рекомендуется для:
 - чистых и сточных вод, содержащих взвешенные частицы и волокна, но не фекальных.
- Модель с одно- и двухканальным открытым колесом рекомендуется для:
 - чистых и сточных вод, не содержащих взвешенные волокна.
- **Midibox** может быть установлен как внутри, так и снаружи здания, следуя инструкциям, приведенным в руководстве по монтажу.
- **Простота монтажа:**
 - простой и быстрый монтаж: для однофазных моделей достаточно выполнить соединения с трубами и электрические соединения насоса; трехфазные модели нуждаются в подключении также электрической панели.
 - Новый **Midibox** оснащен боковыми ручками для облегчения переноса.
 - Насос и напорный патрубок уже установлены.
- **Экологическое решение:**
 - резервуар выполнен из полиэтилена, на 100% повторно утилизируемого материала.
- **Удобное техобслуживание и ремонт.**
 - Надежная и проверенная технология.
 - Можно просто и быстро снять насос, благодаря зажимному кольцу рядом с крышкой.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Имеющиеся принадлежности:
 - Шаровой обратный клапан (монтируется снаружи).
 - Комплект для оповещения о тревоге, состоящий из электрического щита QAL, поплавкового выключателя и крепежных скоб.
 - Комплект патрубков для быстрого соединения труб.
 - Ручной насос.

ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

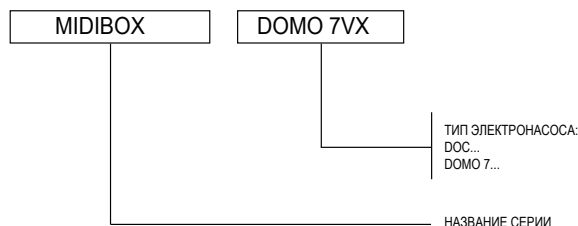

ПРИМЕР: MIDIBOX DOMO 7VX

Насосная станция серии MIDIBOX с погружным электронасосом DOMO 7VX.

**СЕРИЯ MIDIBOX
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 Гц**

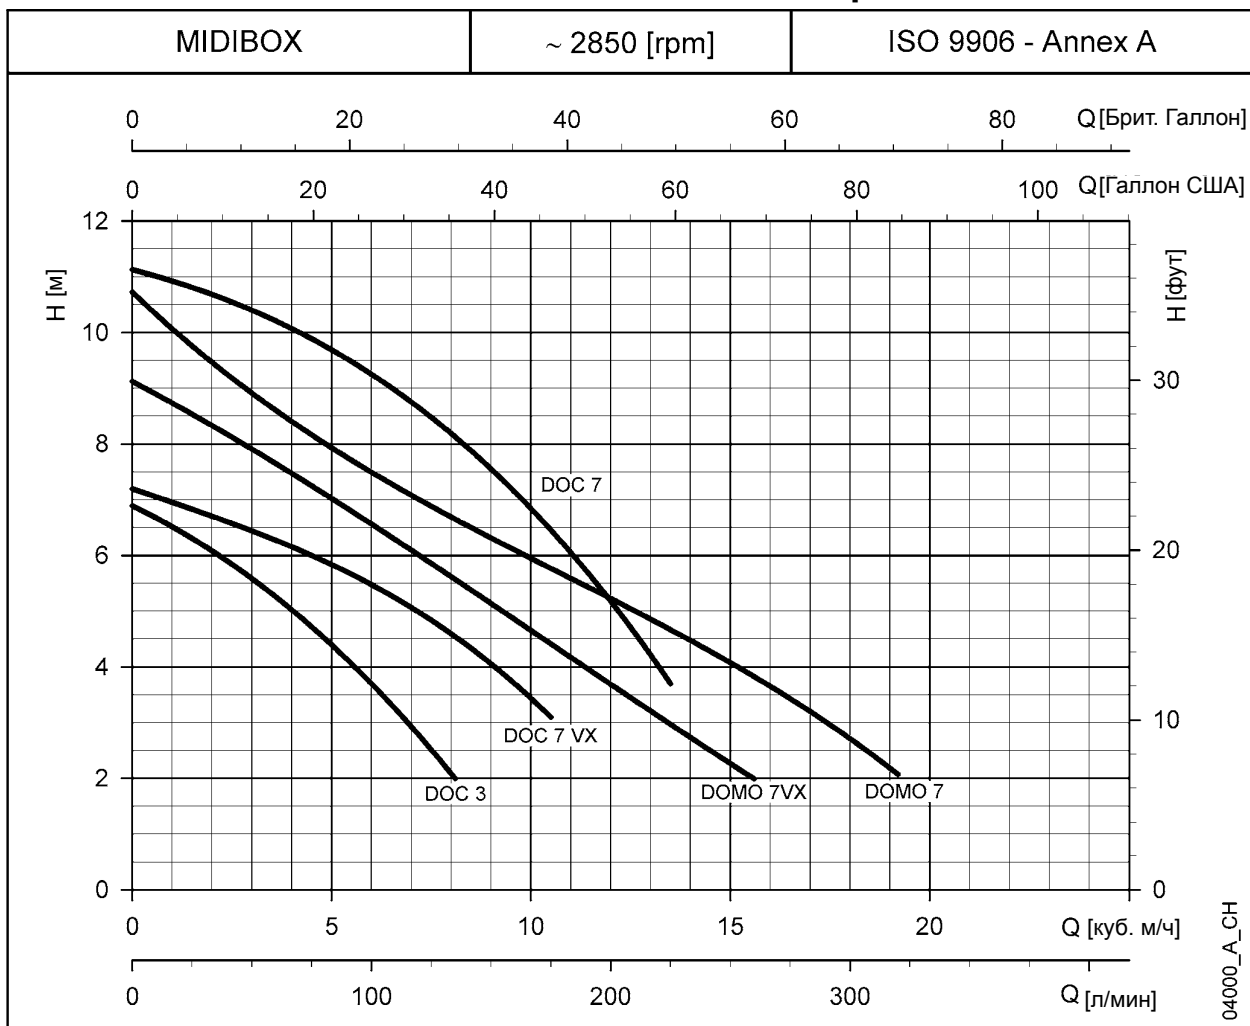


ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТИП НАСОСА	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		Q = ПОДАЧА									
			л/мин	0	30	60	90	135	175	225	260	320
	кВт	л.с.	м³/ч	0	1,8	3,6	5,4	8,1	10,5	13,5	15,6	19,2
H = СУММАРНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА												
DOC 3	0,25	0,33		6,9	6,2	5,3	4,1	2,0				
DOC 7(T)	0,55	0,75		11,1	10,7	10,2	9,5	8,1	6,5	3,7		
DOC 7VX(T)	0,55	0,75		7,2	6,8	6,3	5,7	4,5	3,1			
DOMO 7(T)	0,55	0,75		10,7	9,6	8,6	7,8	6,7	5,8	4,7	3,8	2,1
DOMO 7VX(T)	0,55	0,75		9,1	8,4	7,7	6,8	5,6	4,4	3,0	2,0	

Характеристики (относящиеся только к одному насосу)

midibox-2p50_a_th

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК


ТИП НАСОСА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ*	ОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК*	КОНДЕНСАТОР
ОДНОФАЗНЫЙ	кВт	220-240 В А	μF / 450 В
DOC 3	0,31	1,43	6,3
DOC 7	0,78	3,47	16
DOC 7VX	0,66	2,96	16
DOMO 7	0,8	3,94	16
DOMO 7VX	0,79	3,91	16

*Максимальные значения в пределах рабочего диапазона



ТИП НАСОСА	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ*	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК*	ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК*
ТРЕХФАЗНЫЙ	кВт	220-240 В А	380-415 В А
-	-	-	-
DOC 7T	0,79	2,82	1,63
DOC 7VXT	0,66	2,68	1,55
DOMO 7T	0,73	2,58	1,49
DOMO 7VXT	0,71	2,56	1,48

midibox-2p50_a_te

СЕРИЯ MIDIBOX

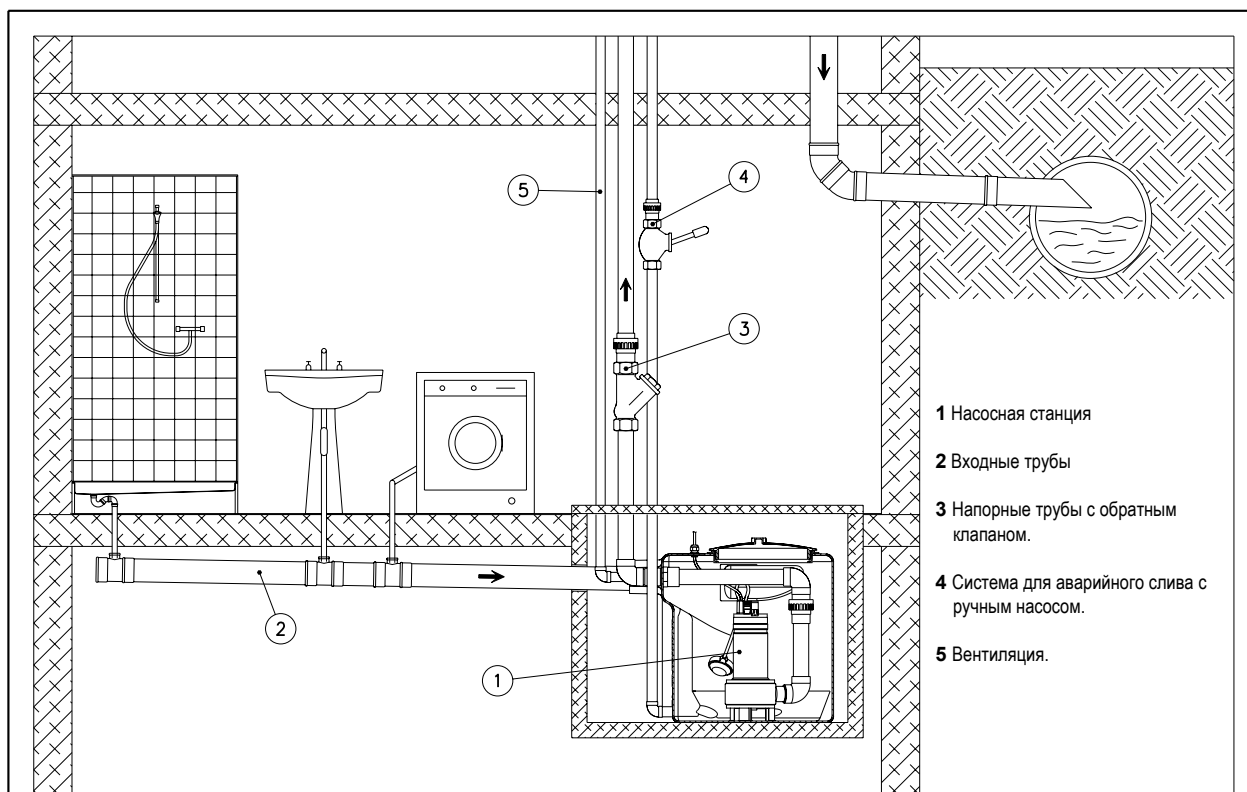

РАЗМЕРЫ И ВЕС





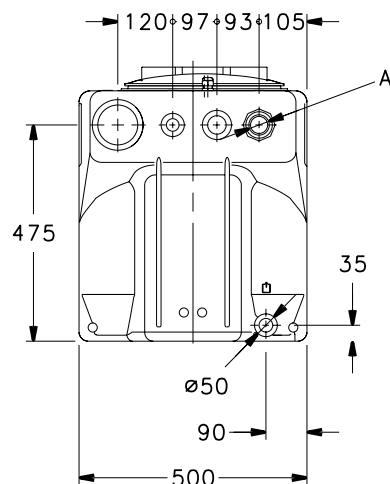
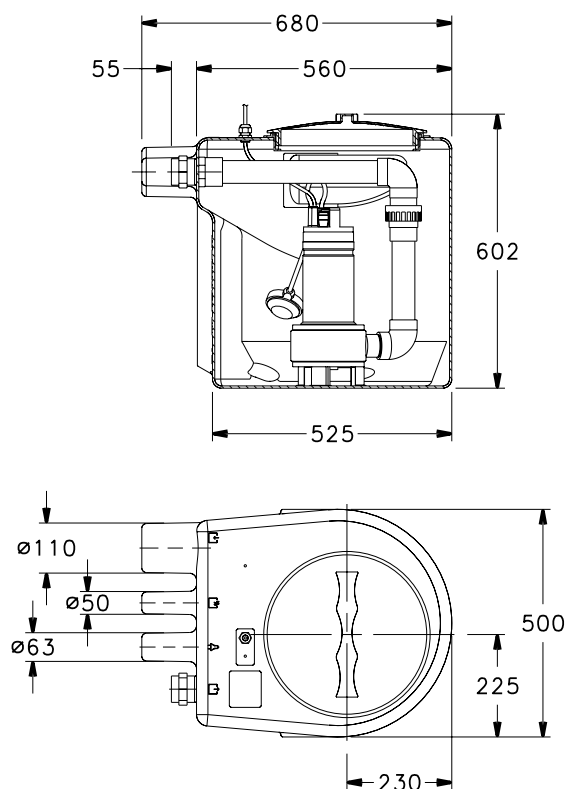


МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (мм) A	ВЕС кг
MIDIBOX DOC3	Rp 1 1/4	13
MIDIBOX DOC7(T)	Rp 1 1/4	16
MIDIBOX DOC7VX(T)	Rp 1 1/4	16
MIDIBOX DOMO7(T)	Rp 1 1/2	20
MIDIBOX DOMO7VX(T)	Rp 1 1/2	20

midibox_b_td

04000_A_SC

СЕРИЯ MIDIBOX ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

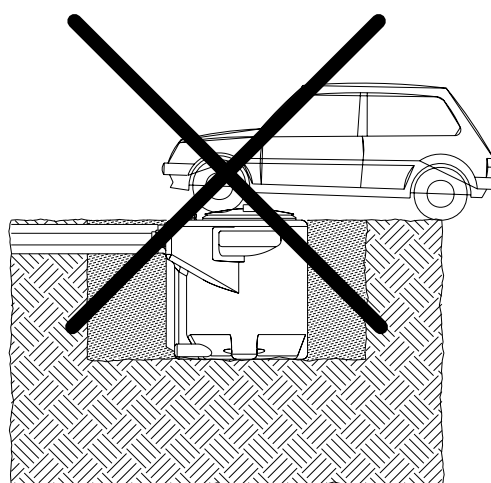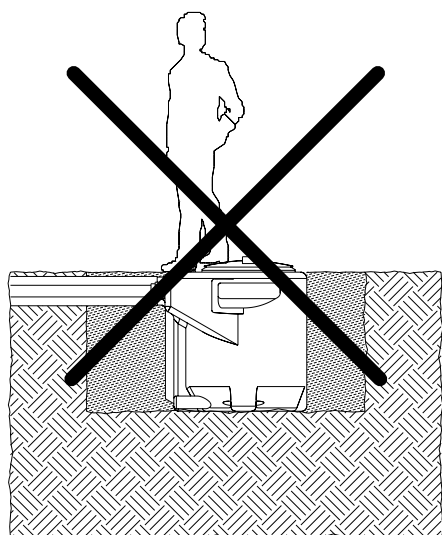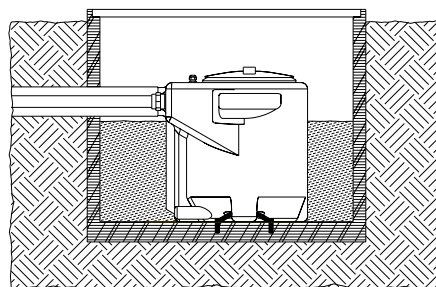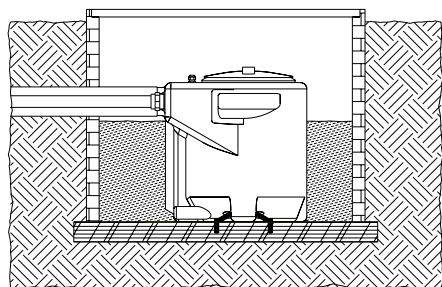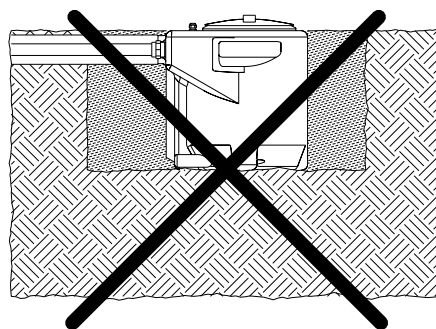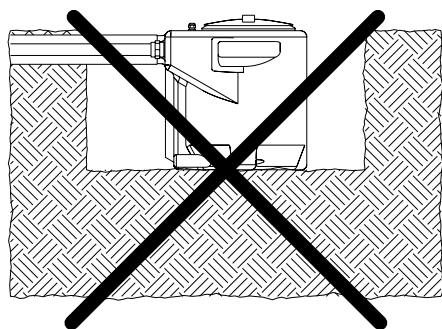

04003_o_sc

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Lowara MIDIBOX RUSSIAN



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Lowara sur notre site :

www.motralec.com/.../lowara

DEMANDER UN PRIX >