



www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

VSD 20 – MAX

GRUPE DE SURPRESSION PILOTÉ PAR 2 VARIATEURS VSD

- VSD.20 – MAX est un groupe de surpression avec 2 pompes centrifuges multicellulaires auto-amorçantes MAX et 2 Variateurs **VSD1** ou **VSD1 Basic**. Il est conçu pour maintenir la pression constante.

- IDÉAL POUR USAGE CONTINU
- CONSOMMATION D'ÉNERGIE MINIMUM
- RENDEMENT HYDRAULIQUE ÉLEVÉ



Fonctionnement

Quand la pression du réseau chute à la valeur mini, la première pompe démarre automatiquement et la pression dans le réseau est maintenue constante.

Si la pression continue à chuter, alors que la demande d'eau augmente, et que la première pompe atteint la vitesse maximale, la deuxième pompe démarre jusqu'à maintenir à nouveau la pression constante.

Le système s'arrête automatiquement quand la pression préréglée (set point) est dépassée.

Les surpresseurs équipés de 2 variateurs de fréquence VSD1 permettent le démarrage des pompes par alternance cyclique.

Applications

- Pompage et distribution d'eau dans les systèmes domestiques.
- Groupes de surpression
- Lavage de véhicules, irrigation

Versions disponibles

- MAX 80/48 avec VSD1 Basic et VSD1
- MAX 120/60 avec VSD1 Basic et VSD1

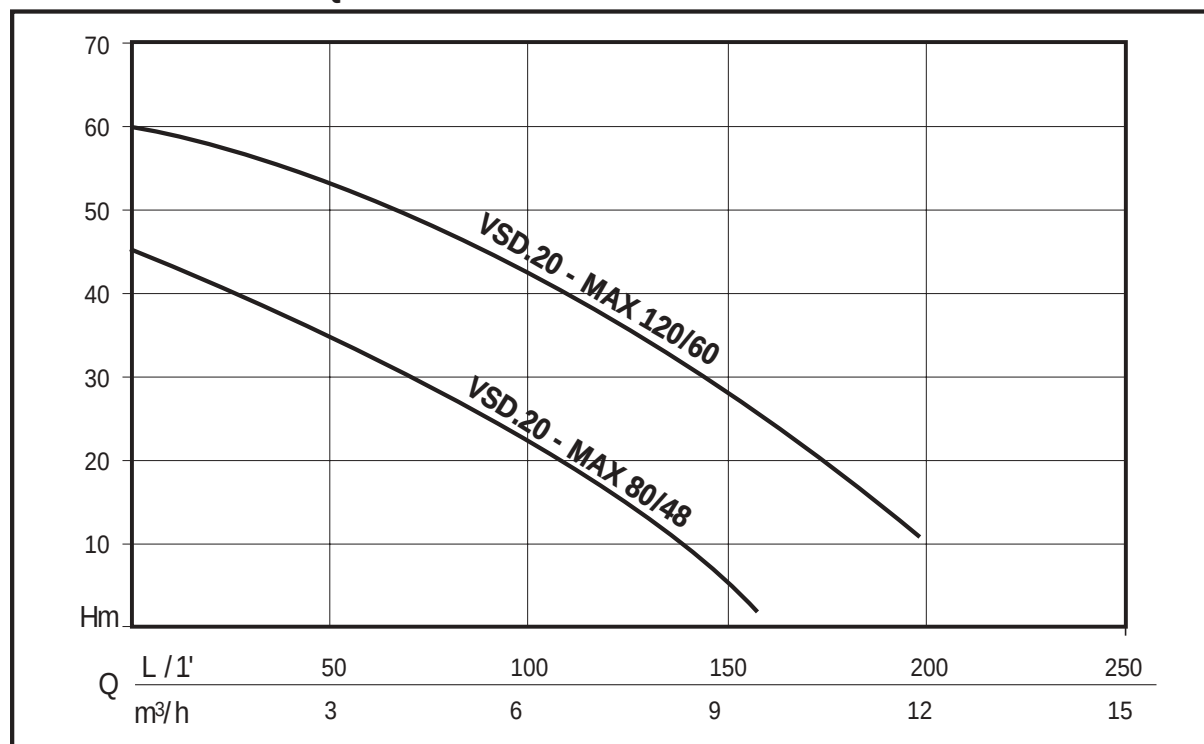
TABLEAU DE MATÉRIELS

Éléments	Matière
Clapet anti-retour	Laiton
Valves à bille	Laiton
châssis	Acier galvanisé
Orifice d'aspiration	Acier galvanisé
Orifice de refoulement	Acier galvanisé
Manometre	Plastique / Laiton

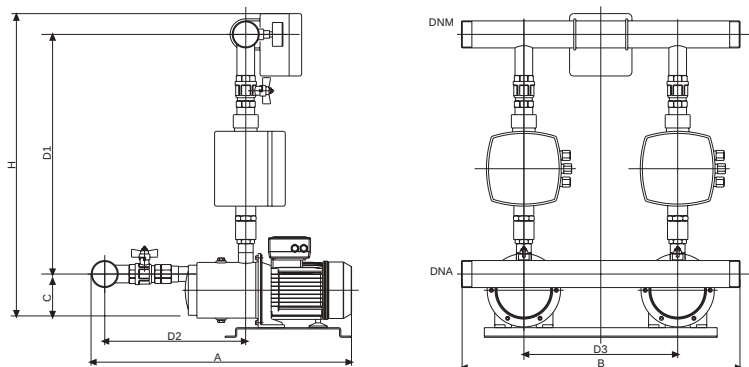
Coffret de protection avec magnéto-thermique et bornier

**NOCCHI**

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

VSD.20 - MAX**PRESTATIONS HYDRAULIQUES****PRESTATIONS HYDRAULIQUES**

CODE	MODÈLE	Puissance moteur kW	Tension V	Tension moteur V	Q L/1' m³/h	40	80	120	160	200
						2,4	4,8	7,2	9,6	12
UI600810	VSD1 basic-20/MAX80/48	2x0,55	1~ 230	3~ 230	m CE	36	28	17	1	
UI600800	VSD1-20/MAX 80/48									
UI600830	VSD1 basic-20/MAX 120/60	2X0,9	1~ 230	3~ 230		55	48	36	26	10
UI600820	VSD1-20/MAX 120/60									

**DIMENSIONS ET POIDS**

CODE	MODÈLE	Dimensions							DNA	DNM	Poids KG.
		A	B	C	H	D1	D2	D3			
UI600810	VSD1 basic-20/MAX80/48	565	580	160	810	610	290	310	1" 1/2	1" 1/2	39
UI600800	VSD1-20/MAX 80/48	565	580	160	810	610	290	310	1" 1/2	1" 1/2	40
UI600830	VSD1 basic-20/MAX 120/60	585	580	160	810	610	310	310	1" 1/2	1" 1/2	44
UI600820	VSD1-20/MAX 120/60	585	580	160	810	610	310	310	1" 1/2	1" 1/2	45

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de surface Nocchi VSD 20 MAX



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-surface-nocchi-cps10-max

DEMANDER UN PRIX >