



2 Garantie
ANS
Sauf pièces d'usure


MOTOPOMPES EAUX CLAIRES ET EAUX PEU CHARGÉES

MOTOPOMPES

TRANSFERT



Code 980005

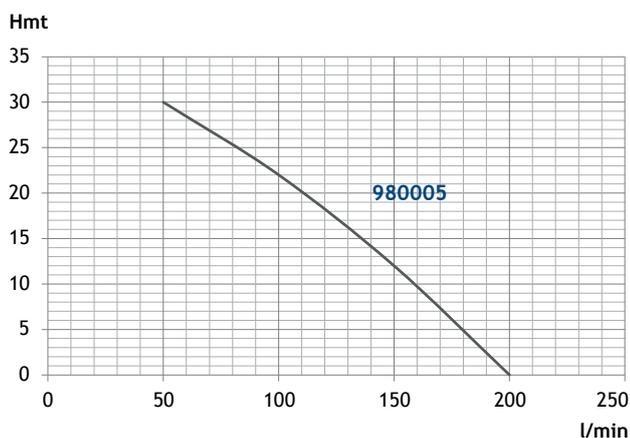

USAGE
INTENSIF



APPLICATIONS

Groupes de pompages autonomes à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe centrifuge auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile

Cadre d'utilisation

- Hauteur de relevage max : 36 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,45 l
- Réservoir d'essence 1,4 l
- Débit max : 11 m³

Modèle		980005
		1"
Pompe	Diamètre refoulement	25
	Diamètre d'aspiration	25
	Hauteur de relevage maximum	36
	Débit maximum	11
	Aspiration maximum	6
Moteur	Energie	Essence
	Cylindrée (cc)	97
	Puissance moteur (cv)	1,35
	Tour/minute	4000
Dimension et poids	Dimension	380x300x370
	Poids	13

L/min	50	100	150	200
m ³ /h	3	6	9	12
HMT	30	22	12	0