

BP-CMK Series


50Hz ~3000 1/min



HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques •
Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

BP8

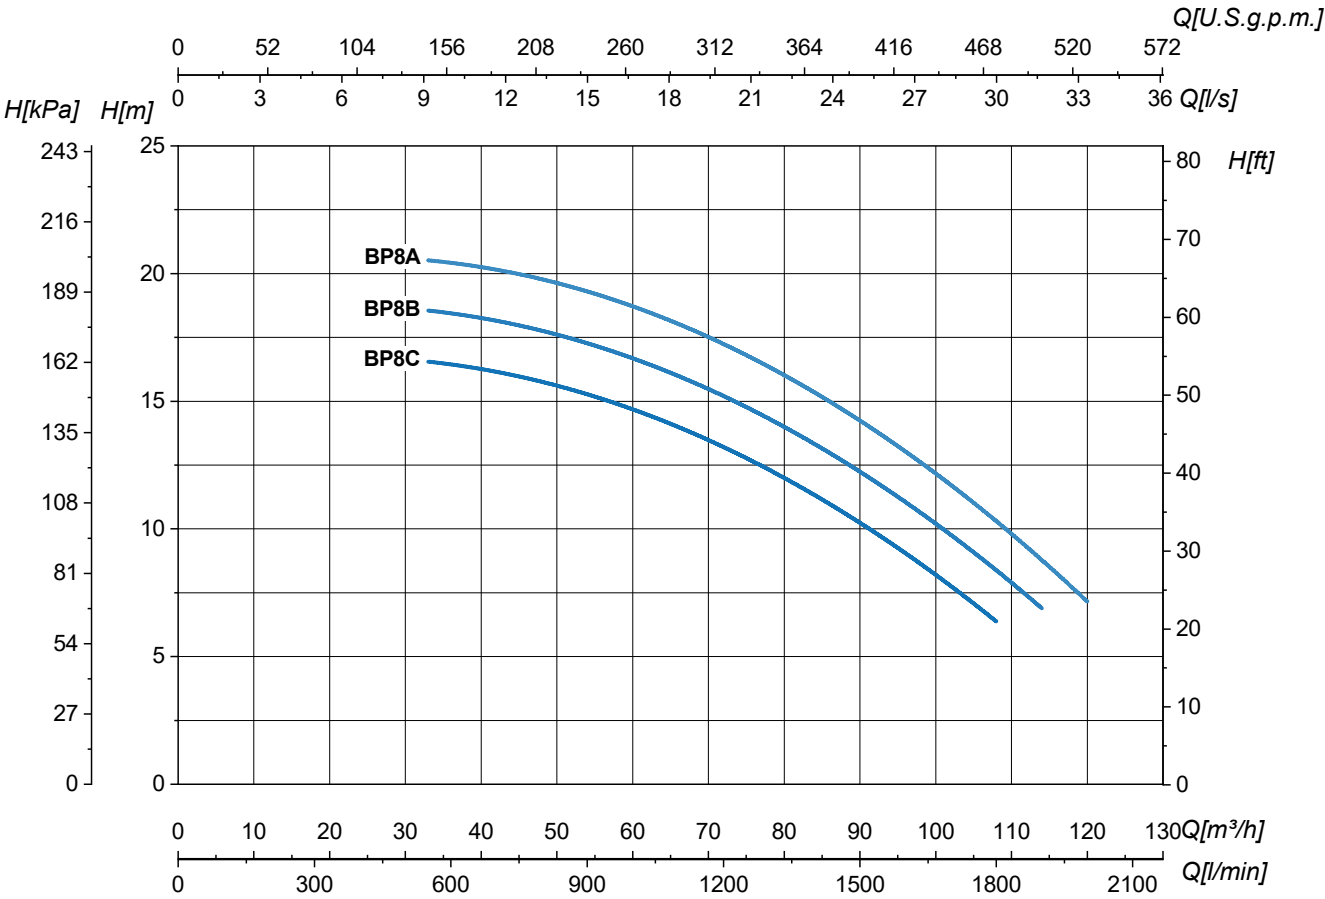


Type Тип	P ₂		In			Q													
			1~ 230V	3~ 230/400V	3~ 400/690V		l/s	0	9,2	11,7	15	18,3	21,7	25	27,8	30	31,7	33,3	
	kW	HP	A	A			m³/h	0	33	42	54	66	78	90	100	108	114	120	
							l/min	0	550	700	900	1100	1300	1500	1667	1800	1900	2000	
BP 8C	3	4	18,6	10,8/6,3	-	H (m)	16,5	16,5	16,2	15,3	14	12,3	10,3	8	6,5				
BP 8B	4	5,5	24	17,3/10	-		18,5	18,5	18,2	17,3	16	14,3	12,3	10	8,5	6,9			
BP 8A	5,5	7,5	-	-	11,5/6,6		20,5	20,5	20,2	19,3	18	16,3	14,3	12	10,5	8,9	7		

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

BP9 - BP10

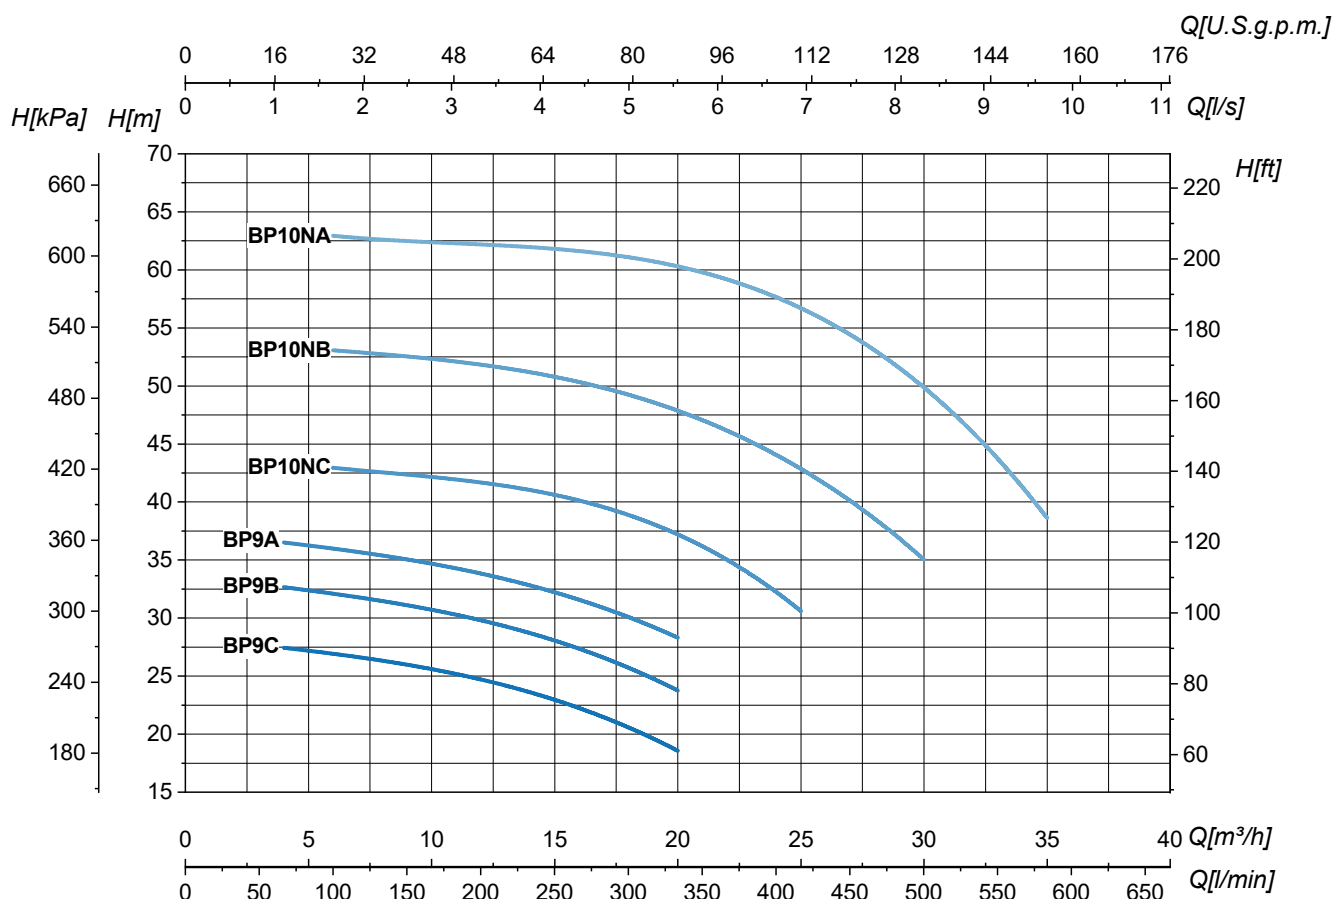

Type Тип	P ₂		In			Q	H (m)																
			1~ 230V	3~ 230/400V	3~ 400/690V		l/s	0	1,1	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	6,9	8,3	9,7			
	kW	HP	A	A			m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35			
							l/min	0	67	100	133	167	200	233	267	300	333	417	500	583			
BP 9C	1,5	2	10,5	7,4/4,3	-	H (m)	28	27,4	27	26,3	25,6	24,8	23,4	22,3	20,7	18,5							
BP 9B	2,2	3	15,1	9,2/5,3	-		33,4	32,6	32,2	31,5	30,7	29,7	28,7	27,4	25,8	23,7							
BP 9A	3	4	18,7	11/6,3	-		37	36,5	36	35,4	34,7	33,8	32,8	31,6	30,1	28,3							
BP 10NC	4	5,5	24	14,8/8,5	-		44,5		43	42,6	42	41,6	41	40,2	39,6	36,5	30,7						
BP 10NB	5,5	7,5	-	-	10,3/6		53,6		53	52,8	52,5	51,7	51,1	50,2	49,8	47,4	43	35					
BP 10NA	7,5	10	-	-	14,7/8,5		63		62,8	62,6	62,5	62,3	62,2	62	60,6	59,5	57,5	49,7	38,6				

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolleranza secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б.