

OP Series

50Hz ~3000 1/min


HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques

• Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики



OP32R

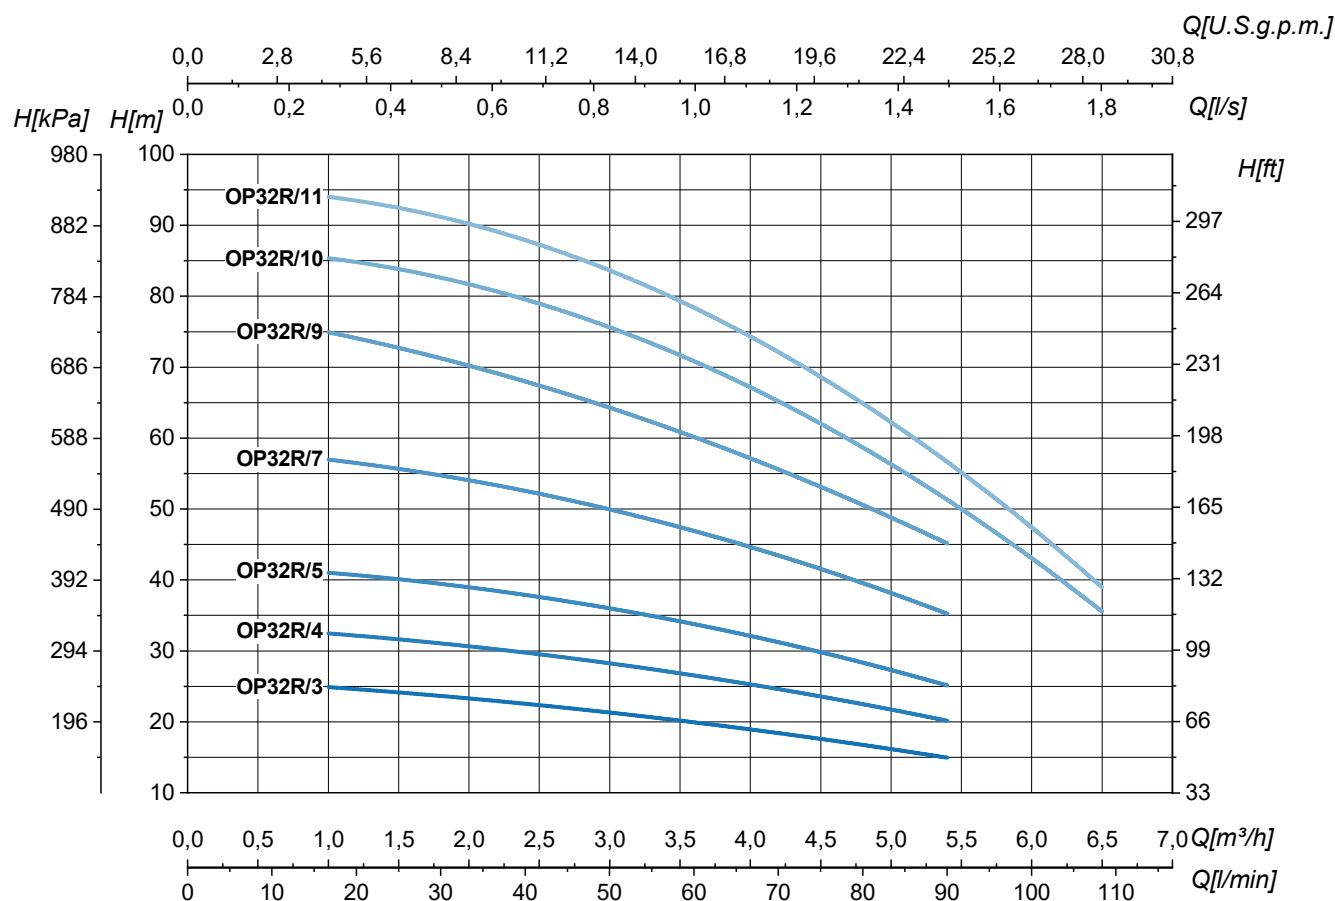


Type Tipo Тип	P ₂		I _n		Q	l/s	0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,4	1,5	1,8
			1~ 230V	3~ 230/400V		m³/h	0	1	2	3	4	5	5,4	6,5
	kW	HP	A	A		l/min	0	17	33	50	67	83	90	108
OP32R/3	0,55	0,75	4	3,5/2	H (m)	25,5	25	23	21,5	19	16	15		
OP32R/4	0,75	1	5,8	4,5/2,6		34	32,5	30,5	28,5	25	22	20		
OP32R/5	0,9	1,2	6,2	5,4/3,1		42,5	41	39	36	32	27,5	25		
OP32R/7	1,1	1,5	8,5	6,1/3,5		59,5	57	54	50	44,5	38,5	35		
OP32R/9	1,5	2	10,7	7,8/4,5		76,5	75	70	64,5	57	49	45		
OP32R/10	1,5	2	11,5	8,2/4,7		91	86	81	75	67	58	51	35	
OP32R/11	2,2	3	13,7	8,3/4,8		100	95	89	83	74	64	57	38	

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

OP32

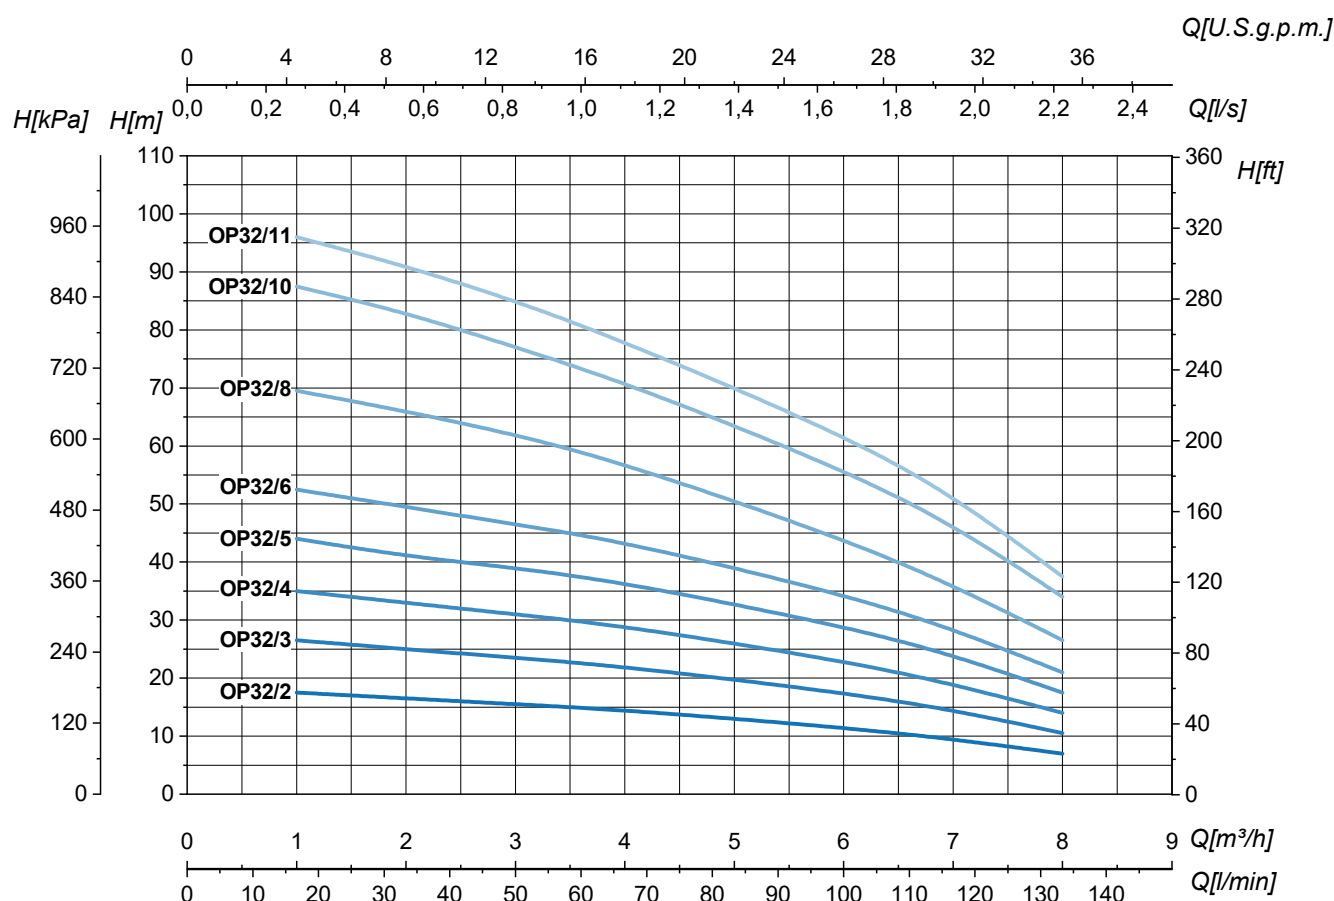

Type Tipo Тип	P ₂		In		Q	l/s	0	0,3	0,6	0,8	1,1	1,7	1,9	2,2
			1~ 230V	3~ 230/400V		m³/h	0	1	2	3	4	6	7	8
	kW	HP	A	A		l/min	0	17	33	50	67	100	117	133
OP32/2	0,55	0,75	3,5	2,6/1,5	H (m)		18,5	17,5	16,5	15,5	14,5	11,5	9,5	7
OP32/3	0,75	1	4	3,5/2			28	26,5	25	23,5	22	17,5	14,5	10,5
OP32/4	0,9	1,2	5,8	4,5/2,6			37	35	33	31	29	23	19	14
OP32/5	1,1	1,5	6,2	5,4/3,1			46,5	44	41	39	36,5	29	24	17,5
OP32/6	1,5	2	8,5	6,1/3,5			55,5	52,5	49,5	46,5	43,5	34,5	28,5	21
OP32/8	1,5	2	10,3	7,1/4,1			73	69,5	66	62	57	44	36	26,5
OP32/10	2,2	3	13,7	8,3/4,8			91,5	87,5	83	77	71	56	46,5	34
OP32/11	2,2	3	14,5	8,9/5,1			101	96	91	85	78	62	51,5	37,5

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012–Grade 3B. • Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012–Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012–Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3B.