

Sanicondens Clim Cassette



1,5 m



Voir p. 11



Fiche produit

AVANTAGES PRODUIT

- En remplacement de la pompe de cassettes de climatiseurs de faux plafonds
- Installation facile : déclipser, orienter, reclipser
- Compatible avec toutes les cassettes de climatiseurs
- Hautes performances : relève jusqu'à 1,5 m de hauteur et 120 L/h


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. du climatiseur associé	20 kW
Diamètre des entrées DN	10,5
Diamètre de refoulement DN	16
Nombre d'entrée(s)	1
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Puissance max. absorbée	12 W
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Indice de protection	IPX4
Niveau sonore	30 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	0,5 kg
Code EAN	3308815096551
Code usine	CLIMCASSETTE

CONTENU DU COLIS

Pompe, crépine

COURBE DE DÉBIT

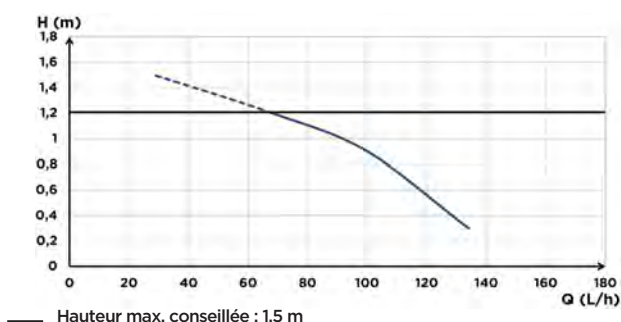

DIMENSIONS

