

Sanifos 280

eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 280 est une station de relevage conçue pour le relevage des eaux usées d'une maison : WC, évier, machine à laver etc. Elle est composée d'une cuve de 280 litres et d'une pompe avec interrupteur à flotteur. Elle est disponible en 2 versions de pompes différentes : avec roue dilacératrice Pro X K2 ou roue vortex. Sanifos 280 est livrée équipée de son hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour. Une rehausse de 30 cm est disponible en option.



PERFORMANCES

- HMT max. : 14 m
- Débit max. : 26 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : éléments prémontés
- FEA variable : 3 zones de perçage
- 2 versions de pompe : dilacération ou vortex
- Fonctionnement automatique
- Fond de cuve auto-nettoyant
- Clapets anti-retour et vannes d'arrêt fournis
- Couvercle vissé avec joint d'étanchéité



Voir p. 11

Fiche produit

ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 Sanipump GR ou VX,
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 2 joints hublot (DN50 et DN100),
- chaîne et manille inox,
- couvercle et joint d'étanchéité.

Sanipump GR S



Roue dilacératrice Pro X K2

Sanipump VX S



Roue vortex

EN OPTION

Rehausse Sanifos 280



RO250239
3308815081298


Rehausse Sanifos 280 30 cm

Alarme fosse filaire




SANIFOSALARM
3308815081625

DIMENSIONS

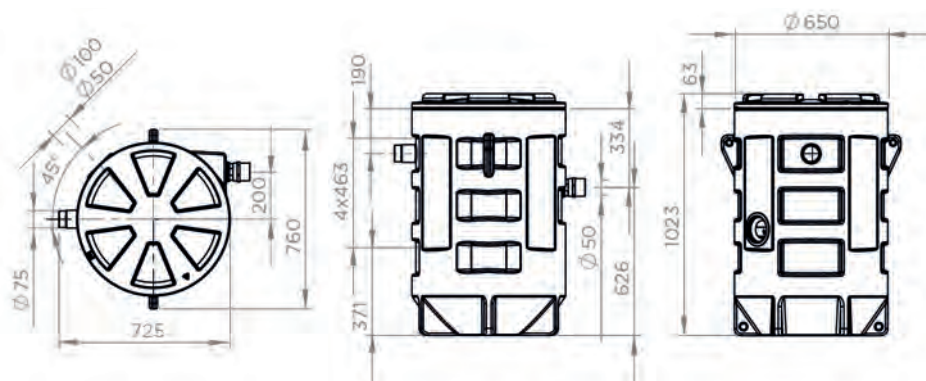

COURBE DE DÉBIT

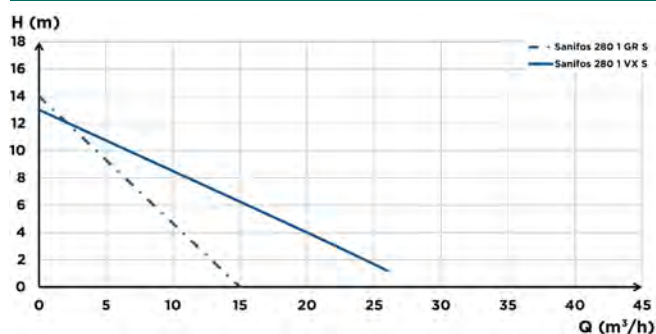

RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 50, 100 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

	Sanifos 280 1 GR S	Sanifos 280 1 VX S
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur
Nombre de pompes	1	1
Matériaux		
Cuve	PE HD	PE HD
Tuyauterie	PVC	PVC
Caractéristiques électriques		
Caractéristiques de la pompe, voir page 176		
Hydraulique		
HMT max. (m)	14	13
Débit max. (m³/h)	15	26
Diamètre ext. des entrées (mm)	50, 100	50, 100
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50	63
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75	75
Volume total (L)	280	280
Passage libre (mm)	-	50
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C
FEA min. (mm)	180	180
FEA max. (mm)	585	585
FEA max. avec rehausse (mm)	885	885
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex
Identification et logistique		
Poids du colis (kg)	55	55
Code EAN	3308815083117	3308815081304
Code usine	SANIFOS280GRS	SANIFOS280VORTEX