3-PIÈCES AVEC PLATINE ISO - SÉCURITÉ FEU

702DM Acier - Montage direct - Passage intégral

Sièges PTFE chargé 50 % inox.

Raccordement : Femelle BSP, NPT, à souder BW ou SW.

NOUVEAU

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	11,1	11,1	16	20	24,5	32	38	50
PS	138	138	138	138	138	138	138	138
Écartement	75	75	75	80	80	110	120	140
Code BSP	702DM002	702DM003	702DM004	702DM005	702DM006	702DM007	702DM008	702DM009
Code BW	702DM108	702DM110	702DM115	702DM120	702DM125	702DM132	702DM140	702DM150
Code SW	702DM208	702DM210	702DM215	702DM220	702DM225	702DM232	702DM240	702DM250
Code NPT	702DM302	702DM303	702DM304	702DM305	702DM306	702DM307	702DM308	702DM309
PRIX € H.T.	127,00	127,00	127,00	157,00	233,00	300,00	424,00	672,00

703DM Inox - Montage direct - Passage intégral

Sièges PTFE chargé 50 % inox.

Raccordement : Femelle BSP, NPT, à souder BW ou SW.

NOUVEAU

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage	11,1	11,1	16	20	24,5	32	38	50
PS	138	138	138	138	138	138	138	138
Écartement	75	75	75	80	80	110	120	140
Code BSP	703DM002	703DM003	703DM004	703DM005	703DM006	703DM007	703DM008	703DM009
Code BW	703DM108	703DM110	703DM115	703DM120	703DM125	703DM132	703DM140	703DM150
Code SW	703DM208	703DM210	703DM215	703DM220	703DM225	703DM232	703DM240	703DM250
Code NPT	703DM302	703DM303	703DM304	703DM305	703DM306	703DM307	703DM308	703DM309
PRIX € H.T.	144,00	144,00	144,00	179,00	265,00	339,00	494,00	764,00

OPTIONS

Volant ovale cadenassable INOX 304

Pour 702DM et 703DM.

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4
Code	9830485	9830485	9830485	9830485	9830486	9830486
PRIX € H.T.	9,70	9,70	9,70	9,70	14,05	14,05

Rehausse ISO

Pour 702DM et 703DM.

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Code	9830476	9830476	9830477	9830477	9830478	9830478
PRIX € H.T.	118,00	118,00	161,00	161,00	366,00	366,00

Main d'œuvre montage rehausse/volant

Code	M020
PRIX € H.T.	7,00

Robinets à tournant sphérique Acier - Inox

GAMME PERFORMANCE

3-PIÈCES AVEC PLATINE ISO

Réparabilité

Certificat matière 3.1 sur demande

vapeur

FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 TA LUFT

Utilisation :
- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Vapeur 18 bars maximum.

PS :
- 63 bars jusqu'au DN2".
- 40 bars au-delà.

TS :
- Modèles Acier EN 1.0619 : -20 °C à +220 °C.
- Modèles Inox EN 1.4408 : -30 °C à +220 °C.

Passage intégral.

Construction :
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe PTFE chargé 25 % Grafoil avec rattrapage de jeux par rondelles élastiques + Joint torique FKM.
- Axe inéjectable Inox ASTM A182 F316.
- Sièges PTFE chargés 50 % Inox ASTM A182 F316.

Construction (suite) :
- Platine ISO 5211.
- Poignée cadenassable rouge Inox ASTM A182 F304.
- Dispositif ou modèle antistatique.

Raccordement :
- Femelle BSP, à souder BW ou SW.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 0343 Catégorie de risque II.
- Construction selon la norme EN 12516.
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, taux A.
- Étanchéité à l'axe selon la norme TA LUFT VDI 2440/3.3.1.3
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

Système de cadenassage

Platine ISO 5211 montage direct
La vanne est motorisable directement sans utilisation d'arcade.

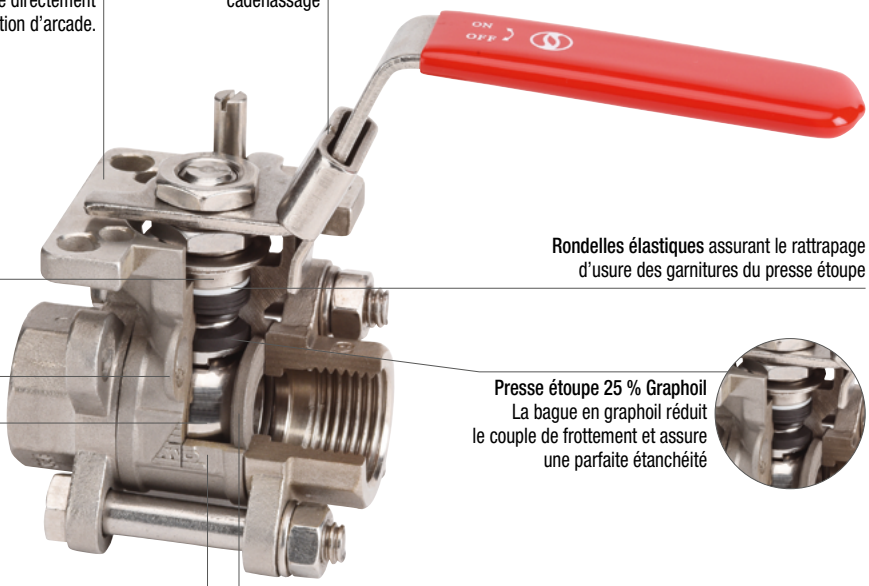

Frein d'écrou : l'écrou du presse étoupe est bloqué en rotation interdisant tout desserrage dans le temps

Rondelles élastiques assurant le rattrapage d'usure des garnitures du presse étoupe

Oreille de montage rapide : permet de souder la vanne sans démonter les flasques.

Presse étoupe 25 % Graphoil
La bague en graphoil réduit le couple de frottement et assure une parfaite étanchéité

ATEX
Parfaite conductivité électrique grâce au contact assuré par la bille montée sur ressorts au niveau de la sphère

Traçabilité complète : plaque soudée avec la référence du produit pour une maintenance aisée.

Siège haute performance PTFE + 50 % Inox 316
Tenue à la température +220 °C
Idéale pour la vapeur jusqu'à 18 bars maximum

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX ELITOSMS RTS

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >