

POMPES D'ASSAINISSEMENT SÉRIE 100-150BPM

Turbine monocanal

La série 100-150BPM est une gamme de pompes d'assainissement triphasées à très grands débits.

Atouts


- ◆ Moteur IE3 à haut rendement énergétique
- ◆ Capteur de présence d'eau dans la chambre à huile
- ◆ Enveloppe externe de refroidissement
- ◆ Disponible en version ATEX

Application


Pompage d'eaux municipales chargées à très grands débits.



100BPM

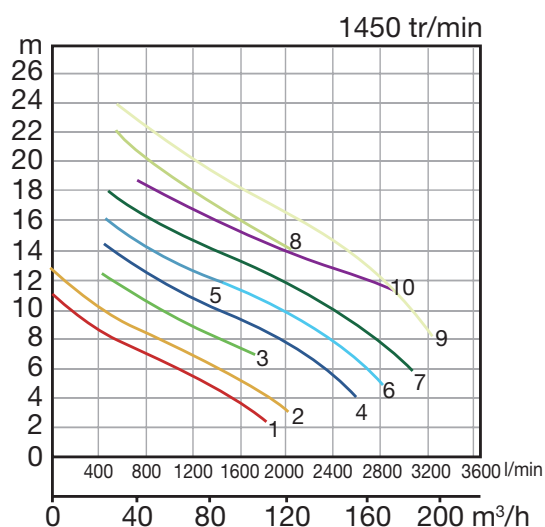

Modèles	100BPM 42.9LL	100BPM 42.9L	100BPM 42.9	100BPM 43.7	100BPM 43.7H	100BPM 45.0	100BPM 46.5	100BPM 46.5H	100BPM 48.5	150BPM 48.5
Débit maxi (m³/h)	110	120	106	155	87	170	184	122	195	174
HMT maxi (m)	11,1	12,8	12,4	14,4	16,1	16,1	18	22,1	23,9	18,3
Ø Refoulement (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150
Puissance (kW)	2,9	2,9	2,9	3,7	3,7	5	6,5	6,5	8,5	8,5
Intensité nominale (A)	5,9	5,9	5,9	7,3	7,3	10,2	13,4	13,4	16,8	16,8
Longueur câble (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Passage turbine (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Poids (kg)	130	130	135	135	135	135	153	171,1	17,1	189
Courbe	●1	●2	●3	●4	●5	●6	●7	●8	●9	●10
Prix unitaire € (HT)	7530	7530	7530	7985	7985	8055	8850	9930	10115	10615
Disponibilité	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation	Sur consultation

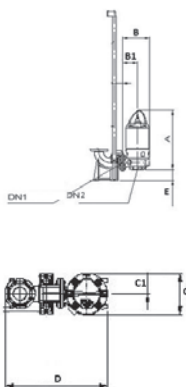

Modèles	100BPM 42.9LL	100BPM 42.9L	100BPM 42.9	100BPM 43.7	100BPM 43.7H	100BPM 45.0	100BPM 46.5	100BPM 46.5H	100BPM 48.5	150BPM 48.5
B	360	360	460	460	460	460	460	488	488	610
B1	200	200	280	280	280	280	280	300	300	370
C	315	315	357	357	357	357	357	381	381	467
C1	155	155	163	163	163	163	163	178	178	209
D	784	784	884	884	884	884	884	912	912	967
DN1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180
DN2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	180
E	147	147	140	140	140	140	140	145	145	125

Dimensions en mm