


surpression collectif



distribution automatique d'eau collectif



irrigation



lavage

Surpresseurs - 2 800 tr/mn

## Série Wilo-COVe'S

2 ou 3 pompes

### Caractéristiques moteur

Protection IP 44 ■ Classe d'isolation F


Moteur 3~230/400 V, 50 Hz

Vitesse de rotation : 2 800 tr/mn

Type de la pompe	P1 [kW]	IN [A] (Tri 400 V)
MVIS 204	0,88	1,7
MVIS 205	1,2	2,6
MVIS 206	1,38	2,8
MVIS 207	1,53	3
MVIS 208	1,69	3,2
MVIS 404	1,26	2,6
MVIS 405	1,48	3
MVIS 406	1,7	3,2
MVIS 407	2,2	4,6
MVIS 408	2,4	4,9
MVIS 804	1,95	3,6
MVIS 805	2,67	5,3
MVIS 806	2,98	5,6

- 1 chassis support, 2 collecteurs en acier
- 2 ou 3 pompes multicellulaires verticales inox à rotor noyé série MVIS
- 1 armoire de commande
- 2 ou 3 pressostats de commande
- Vannes d'isolement au refoulement et à l'aspiration de chaque pompe
- Clapet anti-retour silencieux au refoulement de chaque pompe
- 1 manomètre au refoulement
- 1 réservoir à vessie d'une capacité calculée en fonction des caractéristiques du surpresseur (en supplément)
- 1 sécurité manque d'eau assurée par :
  - 1 contacteur manométrique inversé (raccordement sur eau de ville) ou 1 interrupteur à flotteur (raccordement sur bache en charge)

### Encombrements - Poids


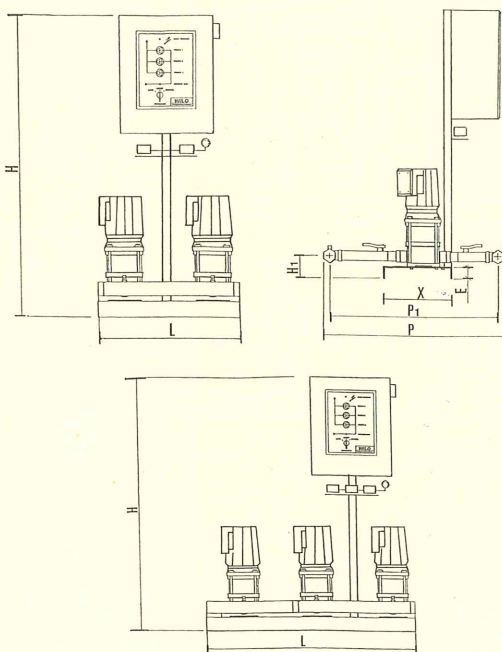


SURPRESSEURS TYPE	Ø collecteurs	H (mm)	L (mm)	E (mm)	P (mm)	H1 (mm)	X (mm)	P1 (mm)	POIDS (kg)
COVe'S 2.204									116
COVe'S 2.205									126
COVe'S 2.206	1"1/2	1 500	600	50	555	100	280	494	127
COVe'S 2.207									128
COVe'S 2.208									128
COVe'S 2.404									127
COVe'S 2.405									128
COVe'S 2.406	2"	1 500	600	50	605	100	280	534	129
COVe'S 2.407									130
COVe'S 2.408									140
COVe'S 2.804									135
COVe'S 2.805	3"	1 500	600	50	775	130	280	672	146
COVe'S 2.806									147
COVe'S 3.204									153
COVe'S 3.205									168
COVe'S 3.206	1"1/2	1 500	940	50	555	100	280	494	169
COVe'S 3.207									171
COVe'S 3.208									171
COVe'S 3.404									169
COVe'S 3.405									171
COVe'S 3.406	2"	1 500	940	50	605	100	280	534	174
COVe'S 3.407									174
COVe'S 3.408									187
COVe'S 3.804									182
COVe'S 3.805	3"	1 500	940	50	775	130	280	672	199
COVe'S 3.806									200

Sous réserve de modifications techniques

**SURPRESSEURS MULTIPOMPES**

Surpresseurs - Série Wilo-COVe'S - 2 800 tr/mn

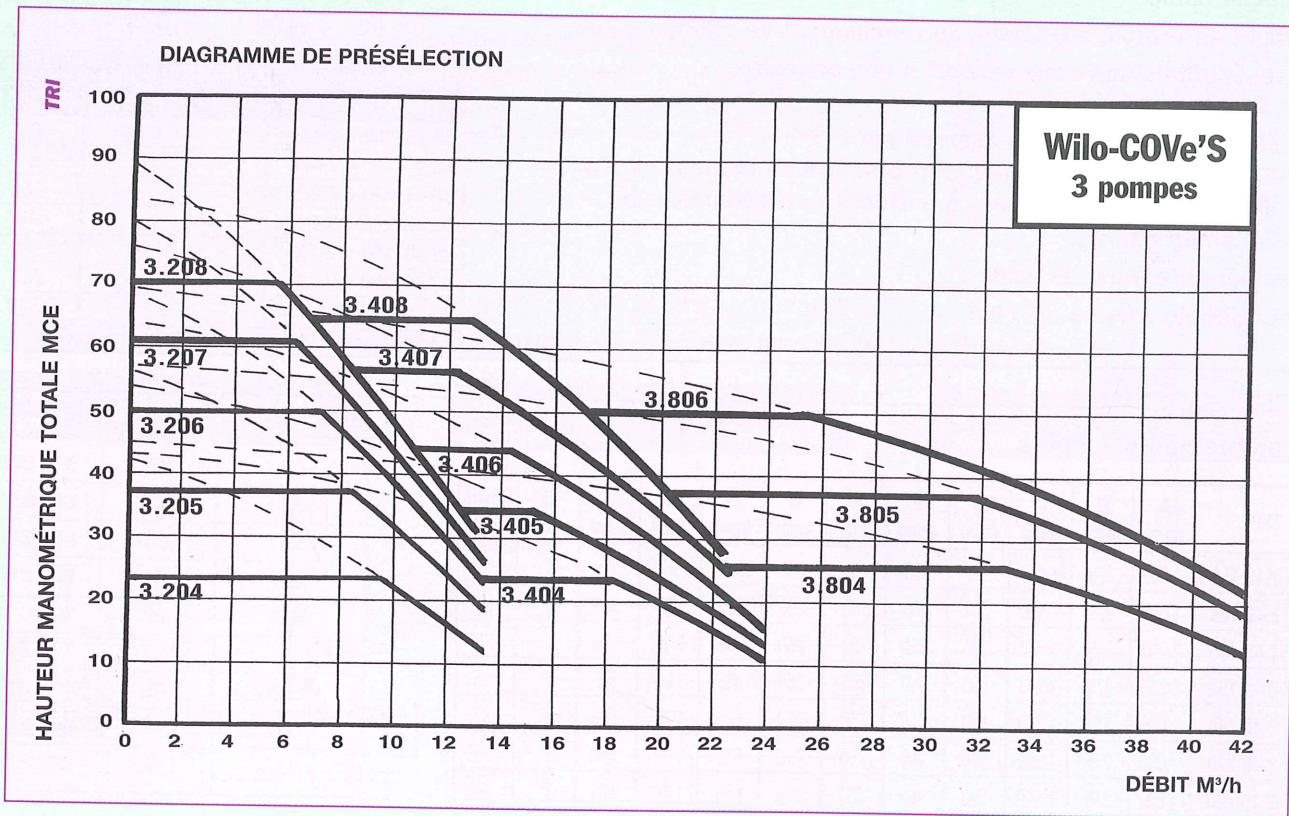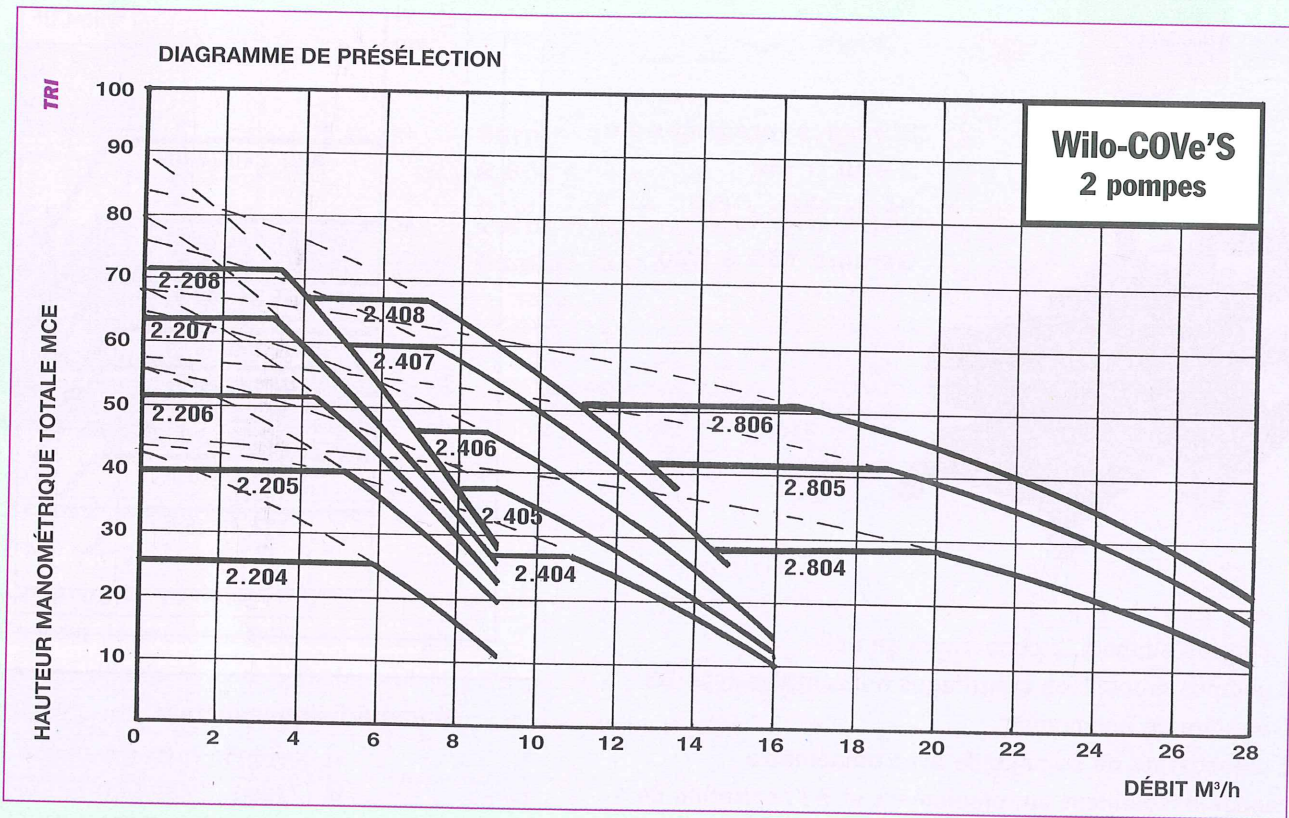

us réserve de modifications techniques