

Fiche produit Motralec Ziehl Abegg Zaframe Md13000 - fiche technique | Motralec

■ **DEMANDE DE PRIX RAPIDE** : <https://www.motralec.com/demandeContact>

System components motors
ZAframe MD13000

Drive technology for elevators 2025

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

ZAframe MD13000

Frame for double wrap for ZAtop SM250.100C



Description

- Frame with one deflection pulley
- Welded/bolted construction
- Static load: up to 13000 kg
- Typical payload: 1000 kg to 3500 kg
- Rope distance (ASL): 1020 mm to 1455 mm, adjustable in 50 mm steps
- Traction sheave: 450 mm to 520 mm
- Deflection pulley: 520 mm
- Version as shown or machine rotated by 180°
- Delivery is disassembled

Scope of delivery



- Disassembled frame with fastening material
- Deflection pulley with fastening material
- Rope guard
- Rope retainer
- Vibration insulation

Options

- Rope guard

MD13000				
Motor type	Traction sheave mm	Deflection pulley mm	ASL mm	Max. static load kg
SM250.100C	450	520	1020 - 1420	13000
SM250.100C	500		1045 - 1445	
SM250.100C	520		1055 - 1455	

Dimensions mm

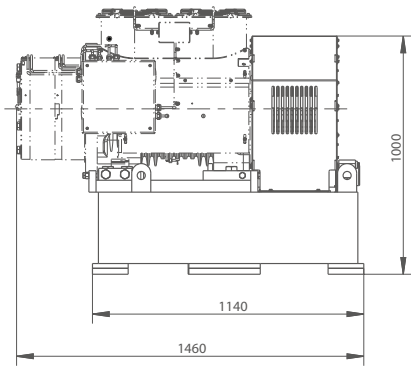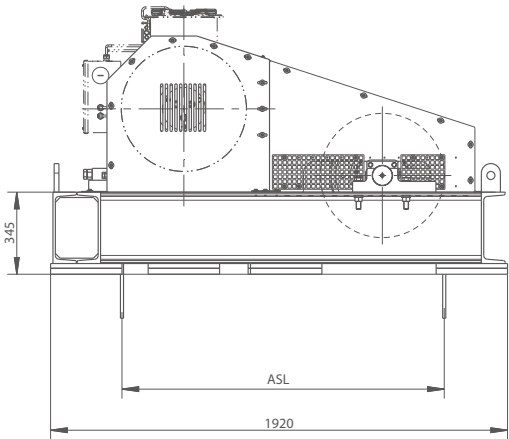

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Ventilateur Ziehl Abegg ZAFRAME MD13000



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Ziehl Abegg sur notre site :

www.motralec.com/.../ziehl-abegg

DEMANDER UN PRIX >