


Réservoir vessie butyle alimentaire interchangeable CE 10 bars  
conforme à la directive européenne 97-23

Gamme des réservoirs pour installation hydrique, en acier, de 2 à 500 litres avec membrane interchangeable.  
Pression de pré-gonflage : 1,5 bar pour les modèles de 2 à 24 litres  
2,0 bar pour les modèles de 60 à 500 litres

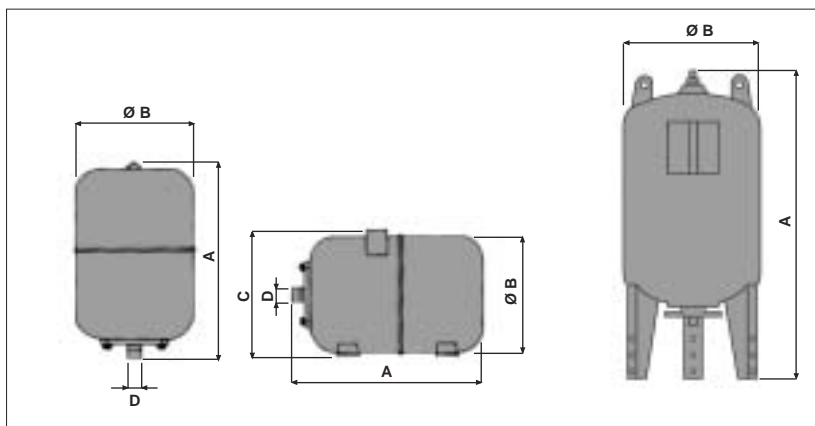

### CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	DESCRIPTION	TYPE VESSIE	ETRIER	Pression max. de service (bar)	Capacité L
ZA003860	VES 2	RESERVOIR 2 LITRES *	Qualité alimentaire	-	6	2
ZA000140	VES 24 V	RESERVOIR 24 LITRES VERTICAL *	Qualité alimentaire	-	6	24
ZA003850	VES 24 H	RESERVOIR 24 LITRES HORIZONTAL *	Qualité alimentaire	OUI	6	24
ZA009120-CE	VEC 60 H	RESERVOIR 60 LITRES HORIZONTAL**	Butyle	OUI	10	60
ZA009070-CE	VEC 60 V	RESERVOIR 60 LITRES VERTICAL**	Butyle	OUI	10	60
ZA009130-CE	VEC 100 H	RESERVOIR 100 LITRES HORIZONTAL**	Butyle	OUI	10	100
ZA009080-CE	VEC 100 V	RESERVOIR 100 LITRES VERTICAL**	Butyle	OUI	10	100
ZA009090-CE	VEC 200 V	RESERVOIR 200 LITRES VERTICAL**	Butyle	OUI	10	200
ZA009100-CE	VEC 300 V	RESERVOIR 300 LITRES VERTICAL**	Butyle	OUI	10	300
ZA009110-CE	VEC 500 V	RESERVOIR 500 LITRES VERTICAL**	Butyle	OUI	10	500

\* CE 8 Bars

\*\*Réservoirs couverts par attestation de conformité sanitaire ACS (n° 04 ACC LY 116)

### ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle	Dimensions (mm)				Poids Kg
	A	Ø B	C	D	
VES 2	175	155	-	1" M	0,950
VES 24 V	415	295	-	1" M	4,1
VES 24 H	415	-	310	1" M	4,8
VEC 60 H	680	-	382	1" M	17
VEC 60 V	845	382	-	1" M	17,5
VEC 100 H	780	-	450	1" M	18
VEC 100 V	950	450	-	1" M	19
VEC 200 V	1225	550	-	1" 1/2 M	37
VEC 300 V	1405	630	-	1" 1/2 M	54
VEC 500 V	1550	780	-	1" 1/2 M	104