



motralec
 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

La pompe aux lignes épurées.

6 m
60 m

SILENCE

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR

SANICONDENS® *clim Deco*

- Raccordements possibles :** climatiseurs jusqu'à 10 kW

- Débit maximum :** 12 L/h

- Hauteur de refoulement maxi recommandée :** 6 m

- Alimentation :** 220-240 V / 50 Hz


- Puissance absorbée maxi :** 16 W

- Indice de protection :** IP 24



- Sécurité :** protecteur thermique calibré à réarmement automatique

- Livré avec fixations murales et cache vis

SCHÉMA D'INSTALLATION

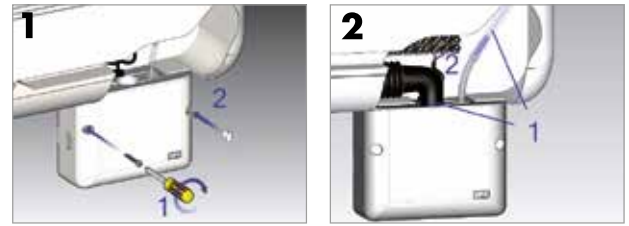

Refoulements vertical et horizontal : **↑ 6 m → 60 m**

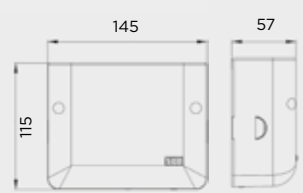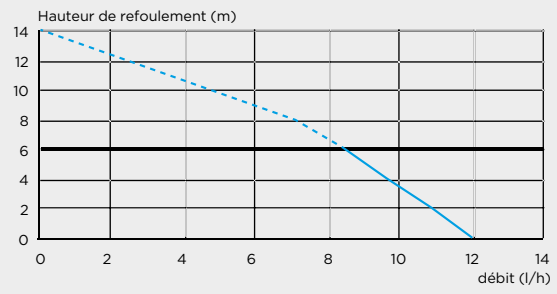

- AVANTAGES**
- Design épuré
 - Haute performance
 - Très facile à installer et à entretenir